

DESCRIPTION


Constitué d'un potelet en fer plat d'une section 60x10 mm, il se distingue à sa base par la présence de deux lumières distantes de 80 mm et d'un support de plinthe.

La hauteur du potelet varie en fonction de la position de l'attente qui doit être fabriquée sur-mesure avec des spécifications bien précises.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier galvanisé à chaud après fabrication selon la norme EN-1461
- Main-courante 40 mm
- Lisse basse 30 mm
- Entraxe maximum entre potelets 1500 mm
- Poids au ml 9,3 kg

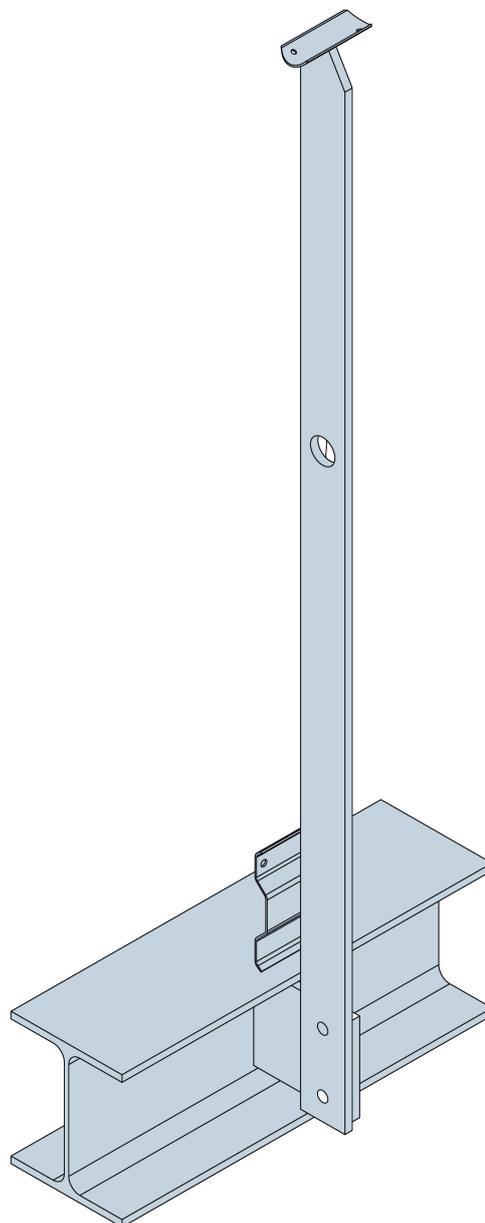

Code	Référence	Désignation	Finition
A0013004	MLFSGPE0301G	gc acier fixation sur attente droit 2 lisses, entraxe 500 mm	Galvanisé
A0013005	MLFSGPE03T01T	gc acier fixation sur attente droit 2 lisses, entraxe 500 mm	Teinté