

Fiche produit



POTEAU D'ANCRAGE

MONOFIXATION BAC ÉTANCHÉ FLEEXAMOG

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ **L'ECHELLE EUROPEENNE**

Conformité norme EN 795:2012 Type A - EN 795:2012 Type C (en passage intermédiaire)

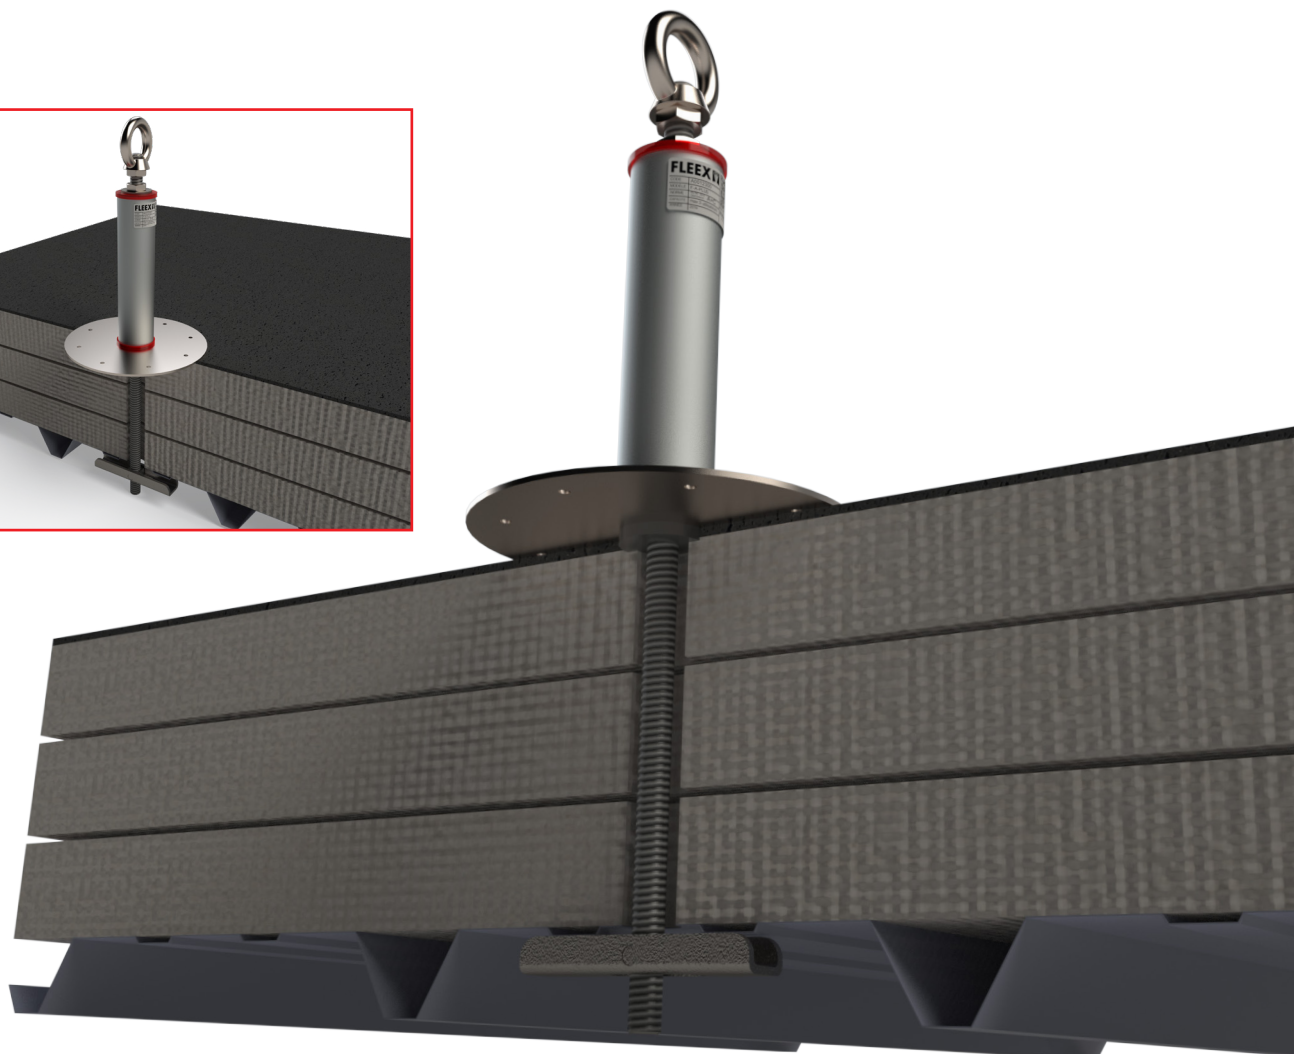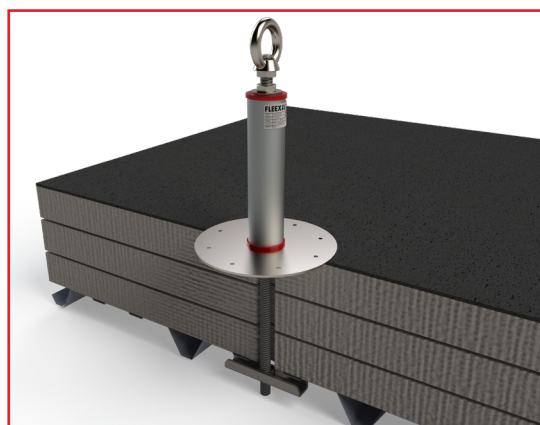

DESCRIPTION

Ancrage monofixation sur bac étanché ultra rapide à poser par le dessus de l'étanchéité.

Potelet d'ancrage utilisable sur bac étanché en ancrage singulier et en passage intermédiaire de ligne de vie FLEEX et FLEEX FASTLINE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur de poteaux : 200 mm
- Axe d'ancrage et cheville à bascule en acier Inoxidable 316L
- Fixation par cheville à bascule diamètre 16 mm
- Diamètre de perçage : 32 mm

Code	Référence	Hauteur d'isolation (mm)	Poids (kg)
A0012701	FAMOG100	100	1,94
A0012704	FAMOG200	200	2,08
A0012707	FAMOG300	300	2,22
A0012710	FAMOG400	400	2,36