

Fiche produit

ESCALIER SANS PALIER

LEEVEL INCLINAISON 45°

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES EN ISO 14122-3 ET NF E85-015

DESCRIPTION

Escalier en aluminium pour tous types d'accès pour des environnements non accessibles au public tels que toitures terrasses, ateliers industriels, accès machines...

En standard, main-courante montée sur un côté à droite ou à gauche.

3 largeurs de passages standards disponibles : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande).

Permet des accès jusqu'à 4000 mm de hauteur.

1 an de garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Main-courante en aluminium anodisé
- Marches drainantes et antidérapantes LEEVELGRIP en standard (autres revêtements possibles)
- Profondeur de marche : 270 mm
- Hauteur entre marches : 200 mm (valeur de référence)
- Charge admissible par marche : 150 kg
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 12 mm)
- Livré avec 1 ou 2 mains-courantes à monter



Détail cornière de fixation basse



Détail patte de fixation haute

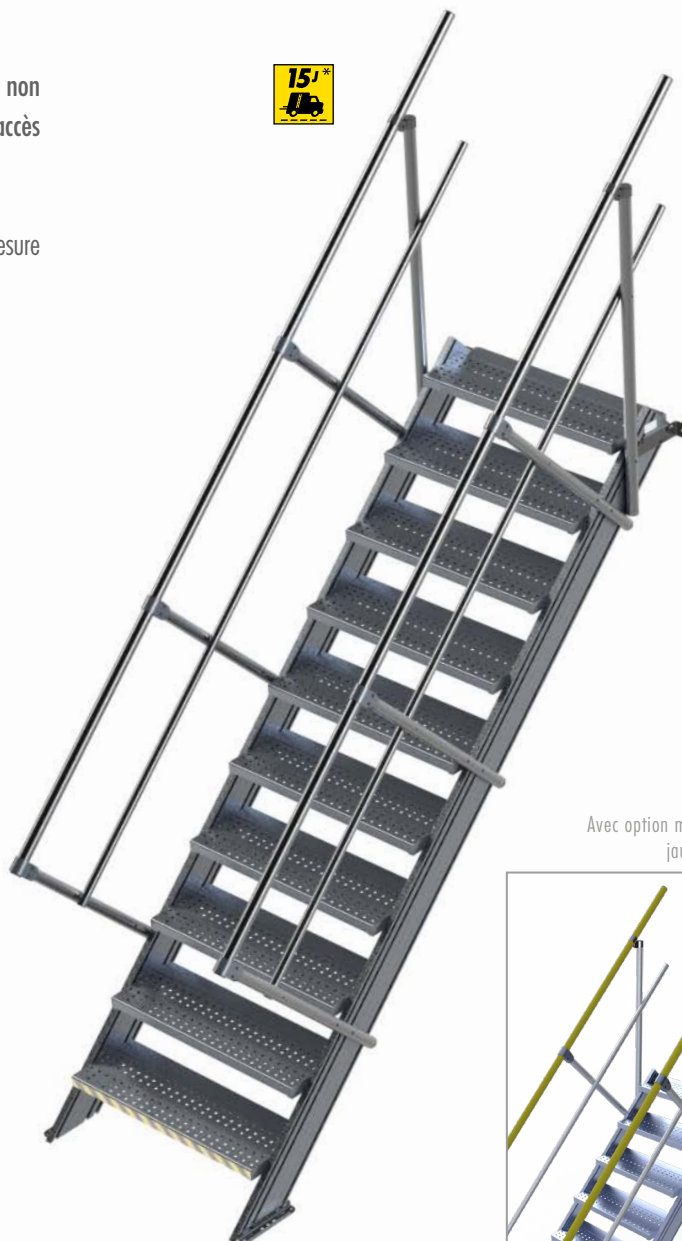

Avec option mains-courantes jaunes RAL 1003



AVANTAGES

Inclinaison de 45° recommandée lorsque l'accès est fréquent.

OPTIONS

Option plinthe pour mise en conformité à la norme accès bâtiment NF E85-015. Mains-courantes jaunes RAL 1003 disponibles en option.

* 15 jours ouvrés départ usine.