LIGNE DE VIE À CÂBLE AUTOMATIQUE

SUR CHARPENTE METALLIQUE

CONEKT

EXCLUSIVITÉ **L'ÉCHELLE EUROPÉENNE**

CONFORME À LA NORME **EN 795 : 2012**

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Entraxe entre passants : 15m max
- Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois
- Possibilité de bridage sur consultation auprès du service technique de l'Echelle Européenne

LES AVANTAGES PRODUIT

- Gamme simple et rapide à poser
- Design épuré
- 4 utilisateurs possible simultanément
- Les composants de la LDV n'ont pas d'arêtes vives susceptibles de détériorer longes ou cordes.

GARANTIE 5 ANS

LIVRAISON EN 72H

DURÉE DE VIE ILLIMITÉE

INTERFACE + RÉHAUSSE + FIXATION

FIXATION DIRECTE SANS INTERFACE

IMPOSSIBLE, LE SYSTÈME A CRAPAUTER EST OBLIGATOIRE

FIXATION DIRECTE SUR SYSTEME A CRAPAUTER



CRAPAUD DOUBLE
Réf. Divalto A0014108
Réf. Commerciale CRA

SUPPORT A CRAPAUTER
Réf. Divalto A0014110
Réf. Commerciale SC

FIXATION DU PASSANT SUR SYSTEME A CRAPAUTER

FIXATION SUR SYSTEME A CRAPAUTER ET REHAUSSE

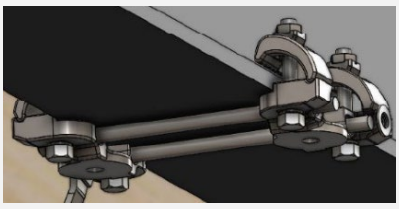

Le crapaud double et le support à crapauter sont vendus à l'unité. Penser à commander une paire. Les tiges filetées sont comprises avec le système à crapauter dans la configurateur.

REHAUSSE DIABOLO
Réf. Divalto A0015587
Réf. Commerciale AD V2

CONFIGURATION POSSIBLE

2 crapaud double
+ 2 supports à crapauter
+ 2 tiges filetées incluses
+ 1 diabolo



Il est également possible de rajouter une rallonge TCONEKT / Réf. Divalto A0014109
=> contacter le service technique

LES COMPOSANTS

CONEKT

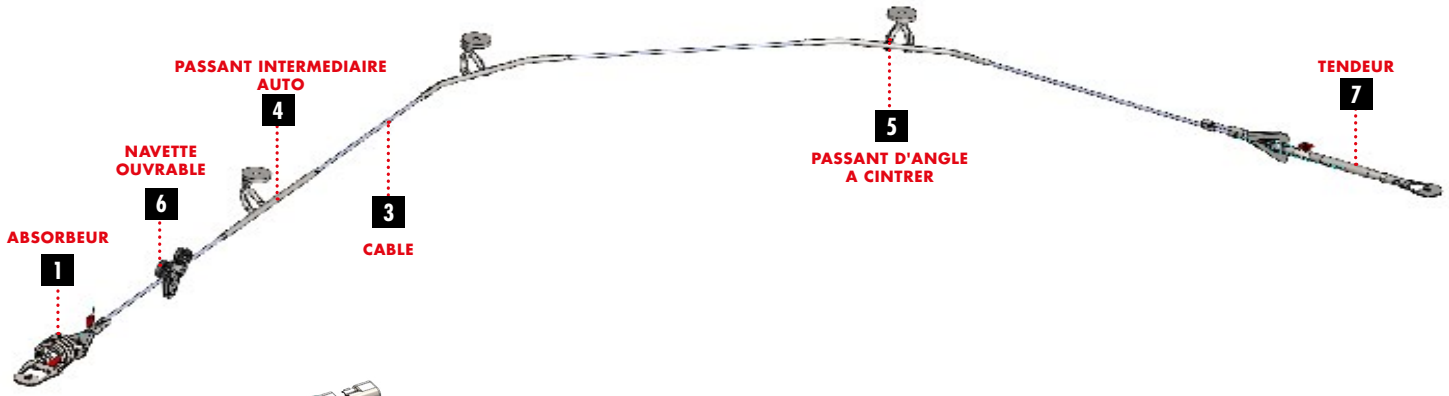

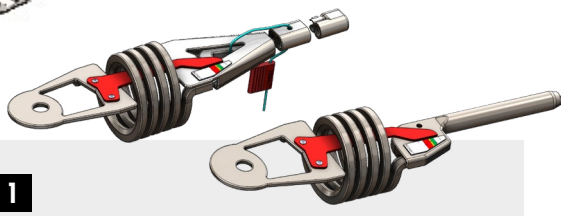

1

ABSORBEUR À SERTIR MANUELLEMENT / ABSORBEUR À SERTIR À LA MACHINE

Réf. Divalto A0014048 / A0014054
Réf. Commerciale S03 / S08

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit avec témoin de tension, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Plomb fourni pour sceller la terminaison.
Il permet de tendre la ligne de vie jusqu'à 100 daN. Une graduation permet de connaître la tension dans le câble.



2

ABSORBEUR COMPLEMENTAIRE

Réf. Divalto A0014053
Réf. Commerciale S07

L'absorbeur complémentaire permet de positionner un absorbeur aux 2 extrémités de la ligne de vie. Un témoin permet de mesurer la tension. Associé à une chape à sertir S26, cet absorbeur permet de monter une ligne de vie CONEKT à sertir.



3

CÂBLE

Réf. Divalto A0003832
Réf Commerciale S00

Câble souple composé de 7 torons de 19 fils en inox 316.

4

PASSANT DROIT INTERMEDIAIRE AUTO

Réf. Divalto A0014067
Réf. Commerciale A05

Il est équipé d'un crochet pour le rendre compatible avec les potelets PB250. Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires.

5

PASSANT D'ANGLE AUTO A 90° ou A CINTRER

Réf. Divalto A0014048 / Réf. Divalto A0014069
Réf. Commerciale A06 / Réf. Commerciale A08

Dès qu'il y a un angle sur la LDV, un absorbeur à chaque extrémité est obligatoire.
Passant cintrable avec l'outils de cintrage A0014070.

6

NAVETTE OUVRABLE

Réf. Divalto A0014071
Réf. Commerciale OH01

Navette ouvrable : le blocage en position fermée de la navette se fait par l'intermédiaire d'un mousqueton fourni avec la navette.

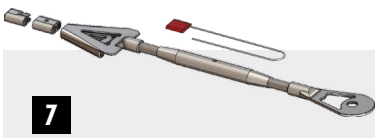

7

TENDEUR À SERTIR MANUELLEMENT

Réf. Divalto A0014050
Réf. Commerciale S04

Il est composé d'une terminaison Secur-Vit, d'une pièce de finition et d'une platine de départ intégrée. Un plomb est fourni avec le tendeur pour sceller la terminaison et le tendeur.

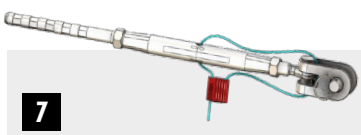

7

TENDEUR À SERTIR À LA MACHINE

Réf. Divalto A0014056
Réf. Commerciale S10

Il est composé d'une terminaison à sertir Ø 16 mm.
5 sertissages hexagonales doivent être réalisés pour bloquer le câble.

PANONCEAU À L'ACCÈS

Réf Divalto A0014061
Réf Commerciale S20

Il est à positionner à l'accès de la ligne de vie. Il informe de la présence d'un risque de chute et de la nécessité de porter un harnais à partir de cette zone.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA LIGNE DE VIE

Réf Divalto A0014062
Réf Commerciale S21

Il est à positionner sur le dispositif d'ancrage de la ligne de vie. C'est sa fiche d'identité.