

## **DESCRIPTION**

Ces garde-corps acier s'installent rapidement et en toute simplicité.  
Modèle disponible avec plinthe et une véritable main-courante.  
Utilisation préconisée dans le secteur du bâtiment, en industrie (en intérieur) ou encore sur passerelle.  
Garantie 10 ans.


## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Matière : acier S235 JR G2
- Revêtement : galvanisation / thermolaqué / thermolaqué et teinté
- Forme et section : plat 60 x 10 mm
- Diamètre main-courante : Ø40 mm
- Hauteur de la main-courante : 1100 mm
- Diamètre lisse(s) intermédiaire(s) : Ø30 mm
- Type de fixation : sur platine, sur ou sous le caillebotis
- Dimension de la platine acier : 100 x 150 mm avec trou Ø12x20
- Poids au ml : 9,39 kg
- Entraxe maxi entre potelets 1500 mm
- NB : Visserie non fournie, nous préconisons 2 chevilles par potelet en inox ou en acier galvanisé de type M10



### **AVANTAGES**

Pose sans acrotère.  
Simplicité.  
Robustesse.  
Durable, galvanisé à chaud.  
Intégration esthétique.  
Blocage des lisses.

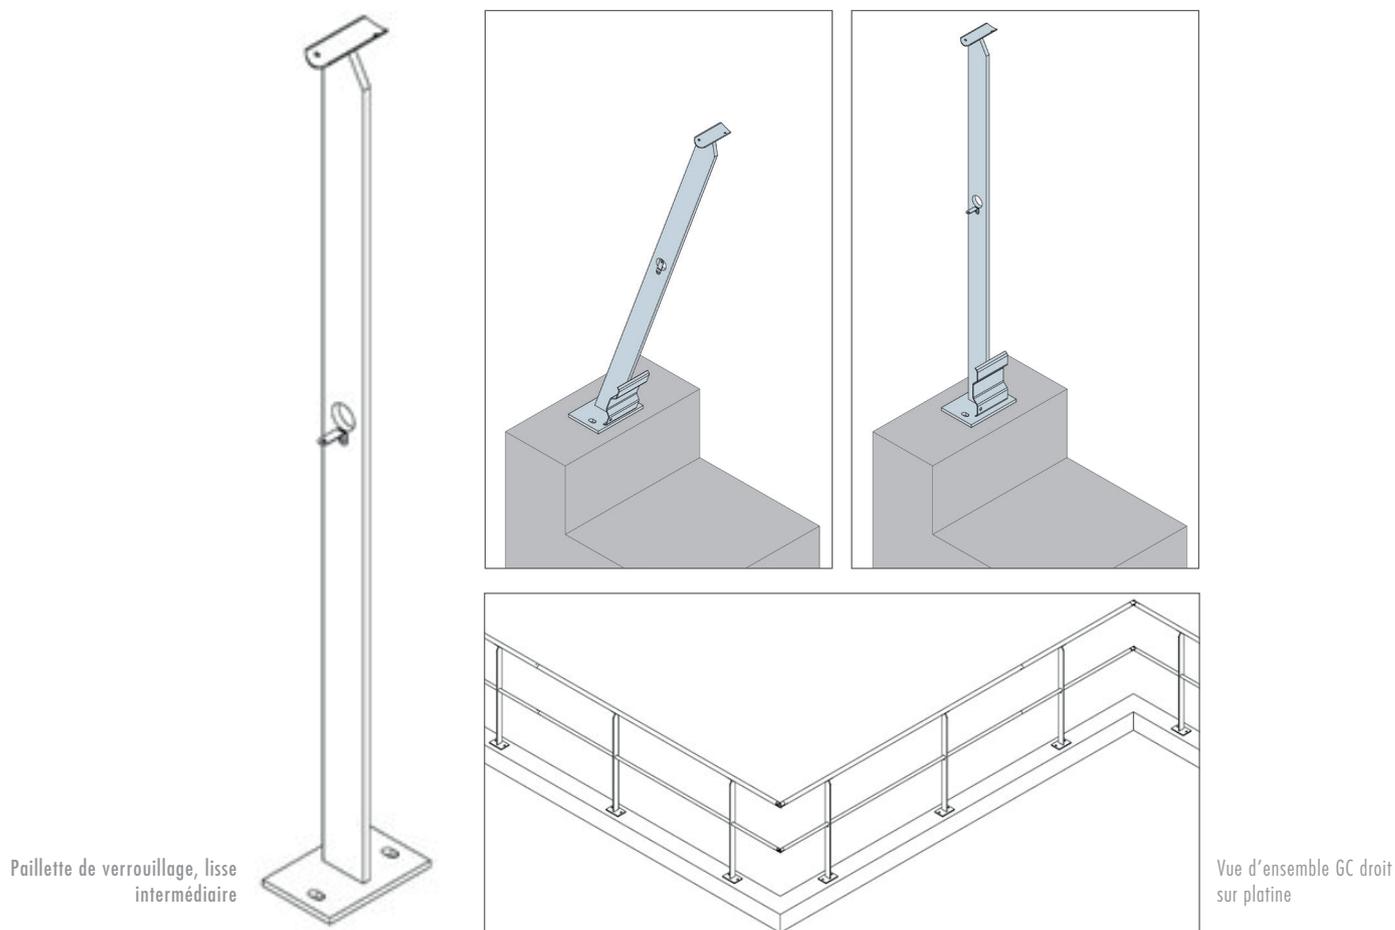

Code	Référence	Désignation	Finition
A0012972	<b>MLFSGPE0702G</b>	gc acier fixation sur platine droit 1 lisse	Galvanisé
A0012973	<b>MLFSGPE0702T</b>	gc acier fixation sur platine droit 1 lisse	Teinté
A0012974	<b>MLFSGPE0701G</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses, entraxe 500 mm avec porte plinthe	Galvanisé
A0012975	<b>MLFSGPE0701T</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses, entraxe 500 mm avec porte plinthe	Teinté
A0012976	<b>MLFSGPE0705G</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses, lg 1070 mm avec porte plinthe	Galvanisé
A0012977	<b>MLFSGPE0705T</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses, lg 1070 mm avec porte plinthe	Teinté
A0012978	<b>MLFSGPE0706G</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses, sans porte plinthe	Galvanisé
A0012979	<b>MLFSGPE0706T</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses, sans porte plinthe	Teinté
A0012980	<b>MLFSGPE0708G</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses,lg 970mm sans porte plinthe	Galvanisé
A0012981	<b>MLFSGPE0708T</b>	gc acier fixation sur platine droit 2 lisses,lg 970mm sans porte plinthe	Teinté
A0012982	<b>MLFSGPE0704G</b>	gc acier fixation sur platine incline 1 lisse	Galvanisé
A0012983	<b>MLFSGPE0704T</b>	gc acier fixation sur platine incline 1 lisse	Teinté
A0012986	<b>MLFSGPE0707G</b>	gc acier fixation sur platine incline 2 lisses, avec porte plinthe	Galvanisé
A0012987	<b>MLFSGPE0707T</b>	gc acier fixation sur platine incline 2 lisses, avec porte plinthe	Teinté
A0012984	<b>MLFSGPE0703G</b>	gc acier fixation sur platine incline 2 lisses, entraxe 500 mm sans porte plinthe	Galvanisé
A0012985	<b>MLFSGPE0703T</b>	gc acier fixation sur platine incline 2 lisses, entraxe 500 mm sans porte plinthe	Teinté